

Der **G-climber**[®] eco

Plug & Play....auf gehts!

Der **G-climber® eco** von goracon...
...das lohnt sich!

goracon setzt Maßstäbe, wenn es darum geht eine Windkraftanlage rentabel zu betreiben unter dem Aspekt Service.

Der **G-climber® eco** gewährleistet, dass der Zeitverlust beim Auf- u. Absteigen um ein vielfaches minimiert wird bei Servicearbeiten.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Die leichte mobile Antriebseinheit mit der Steuerung lässt sich von Turm zu Turm transportieren und im Handumdrehen an der festen Basiseinheit montieren bzw. demontieren.

Profitieren auch sie von unseren Ideen!

Der **G-climber® eco**...

...economical

...comfortable

...one for all



DEKRA Baumustergeprüft nach Maschinenrichtlinie!

Ihr Fallschutzsystem muss für den Einsatz mit dem G-climber eco geeignet sein. Sprechen Sie uns an. Gerne erfolgt durch uns eine Kombinationsprüfung gemäß EN 353-1, falls erforderlich. Wir erstellen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.
<<mailto:service@goracon.de>>

Passt zu jedem Leitertyp!

Der **G-climber®** eco ist universell für alle Leitern erhältlich.

Durch das durchdachte Befestigungsprinzip lässt er sich zügig in einer Stunde montieren.


Die robuste Antriebseinheit besteht durch ihr Eigengewicht von 14 kg.

...und damit nicht genug!

Wir haben auch die Lösung für frostige Tage!



Der **G-climber®** CCV

- ...Cold
- ...Climate
- ...Version



Für Temperaturen von -30° bis +50°

In seiner praktischen Standard-Bauart mit erweiterter Steuerungs- und Antriebstechnologie besteht der **G-climber®** CCV mit seiner gewohnten Zuverlässigkeit auch an kalten Tagen.

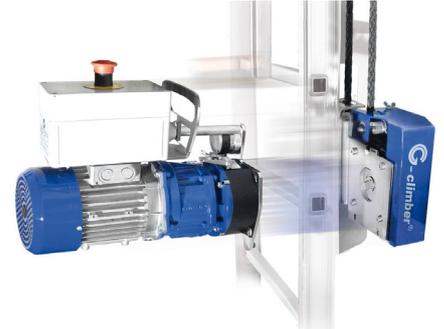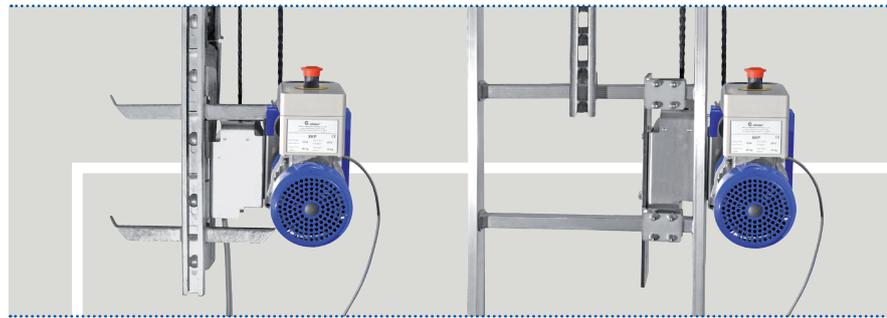

		
Bruststeigklemme	Karabiner	Spanngurt
		
Spleissnadel	Polyesterseil	Wartungs- und Installationskoffer
		
Federwaage 200 kg	Flachschlüssel für Rutschkupplung	G-case Gerätekofter

Technische Daten*

Antrieb	Stirnradgetriebemotor 0,37 KW
Entlastung/Zugkraft	bis 40 kg
Stromanschluss	230 V / 50 Hz / IP54 230 V / 60 Hz / IP54 110 V / 60 Hz / IP54 oder gemäß Anforderung
Masse Antriebseinheit	14 kg
Polyesterseil	Ø 12 mm schwarz vorgestreckt mit spezieller Grip-Beschichtung
Kletterhöhe	gemäß Projektanforderung
Werkstoff	Stahl verzinkt / Edelstahl / Aluminium

* Änderungen im Produktprogramm ohne Vorankündigung vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer oder Druckfehler hinsichtlich Produktabbildungen und Produktbeschreibungen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



goracon systemtechnik gmbh
Färbereistraße 4
D-48565 Steinfurt
Telefon +49 2552 9975-0
Fax +49 2552 9975-10
www.goracon.de
info@goracon.de

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: August 2018